




HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENEFORTE OXIGÉNIO & ACETILENO

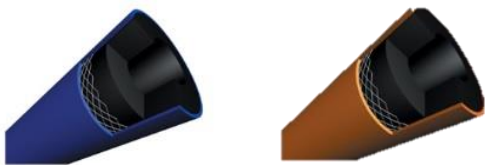

Tubo fabricado em PVC flexível reforçado com fio de poliéster de elevada resistência.

Aplicação: Soldadura oxi-acetilénica; Próprio para condução de oxigénio e de acetileno.

Características técnicas

Cor: OXIGÉNIO: Interior preto; Exterior azul e superfície lisa;

ACETILENO: Interior preto; Exterior vermelho e superfície lisa;

Resistente aos agentes atmosféricos;

Flexibilidade;

Temperatura de utilização: -10°C a +55°C.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	L (m)	Apresentação
5	10	92	20	50	Rolos
8	14	180	20	50	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:

F47-21032017-R3