




**HELITENE**<sup>®</sup>  
grupo **DURIT**

## CEMENT SM 10

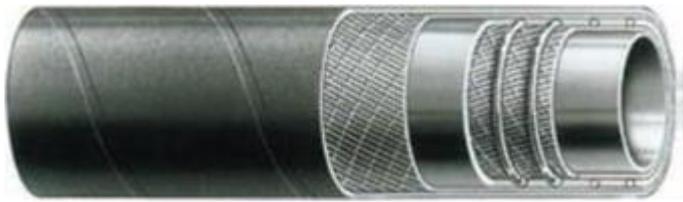

Tubo fabricado em borracha BR/NR, com reforço de fio poliéster e com uma espiral em aço embutida numa cobertura em borracha SBR.

**Aplicação:** Sucção e transporte de pastas secas, para tanques de armazenamento ou silos.

### Características técnicas

Cor: preto;

Resistente à abrasão e aos agentes atmosféricos;

Antiestático;

Tolerância Ø interior:  $\pm 1,59$  mm;

Tolerância no comprimento dos rolos:  $\pm 1\%$ ;

Temperatura de utilização:  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $+70^{\circ}\text{C}$ .

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Pressão de Rutura (bar)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
50	64	1920	10	30	300	40	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de  $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:

A. Zavedo

F110-26062017-R1