




HELITENE[®]
grupo **DURIT**

RADIOR 3

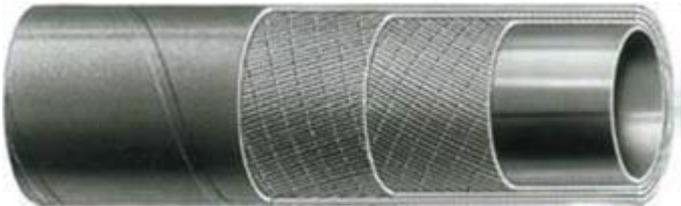

Tubo fabricado em borracha EPDM com reforço de fio de poliéster.

Aplicação: Sistemas de arrefecimento de motores de automóveis e de outros equipamentos.

Características técnicas

Cor: preto;

Resistente ao calor, envelhecimento e aos agentes atmosféricos;

Tolerância Ø interior: $\varnothing = 12 \text{ mm} \pm 0,79 \text{ mm}$;

Tolerância Ø exterior: $\varnothing \leq 22 \text{ mm} \pm 0,79 \text{ mm}$;

Temperatura de utilização: -40°C a $+100^{\circ}\text{C}$.


Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Pressão de Rutura (bar)	L (m)	Apresentação
12	18	190	3	9	40	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:



F105-28032016-R2