




HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENEFLAT AMARELA

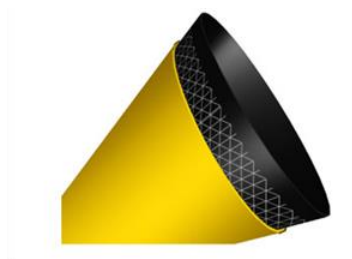

Mangueira plana fabricada com duas camadas de PVC reforçada com fio de poliéster.

Aplicação: Transporte de água a baixas pressões; aplicação na agricultura para rega gota a gota.

Características técnicas

Cor: Interior preto; Exterior amarelo;

Resistência à pressão;

Maleável, fácil instalação e plana;


Elevada flexibilidade, permeabilidade e leveza;

Temperatura de utilização: -10°C a +60°C.

Ø Interior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Pressão de Rutura (bar)	L (m)	Apresentação
51	270	5,0	15,0	100	Rolos
63	350	4,0	12,0	100	Rolos
75	400	4,0	12,0	100	Rolos
90	520	4,0	12,0	100	Rolos
102	655	3,0	9,0	100	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C; A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas; A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:

A. Zavedo

F53-23032017-R3