




HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENEWATERFLEX

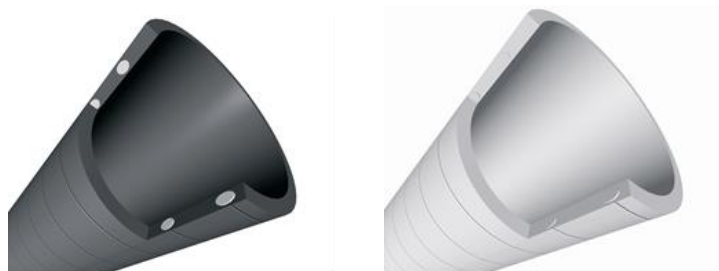

Tubo fabricado em PVC flexível com espiral de reforço em PVC rígido.

Aplicação: Esgoto de louças sanitárias e de aparelhos de ar condicionado; Instalação de bombagem em piscinas e banheiras.

Características técnicas

Cor: cinzento ou branco;

Superfície interior e exterior lisa;

Flexível e de fácil instalação;

Fabricado de acordo com a norma EN 23994/93;

Temperatura de utilização: -10°C a +60°C.


Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Espessura (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
12	16	2,0	120	5	36	50	Rolos
16	20	2,0	154	5	48	50	Rolos
20	25	2,5	250	5	60	50	Rolos
26	32	3,0	388	5	78	50	Rolos
34	40	3,0	520	5	102	50	Rolos
43	50	3,5	668	5	129	50	Rolos
55	63	4,0	1106	5	165	50	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO :

A. Zavedo

F269-24032017-R2