SILICONE H.T. (Parede Simples)

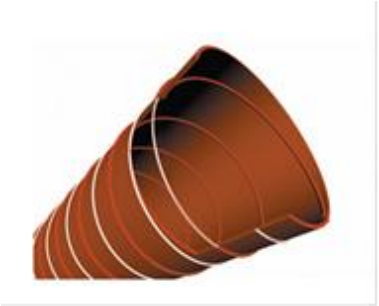

Tubo com uma parede de tecido de fibra de vidro recoberto com silicone, com uma espiral de aço.
Aplicação: Sucção de ar e gases, adequado para o processo de produção de papel, plásticos e automóvel.

Características técnicas

Cor: vermelho tipo tijolo;
Elevada flexibilidade mesmo a baixas temperaturas;
Elevada resistência química;
Excelente resistência a altas temperaturas;
Temperatura de utilização: -70º C a +250 ºC (até + 300 ºC por pequenos períodos de tempo).

Ø Interior (mm)	Espessura (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Vácuo (bar)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
19	**0,2**	**110**	**1,60**	**0,51**	**8**	**4**	**Rolos**
25	**0,2**	**120**	**1,60**	**0,51**	**8**	**4**	**Rolos**
32	**0,2**	**140**	**1,40**	**0,50**	**10**	**4**	**Rolos**
38	**0,2**	**170**	**1,30**	**0,50**	**12**	**4**	**Rolos**
41	**0,2**	**180**	**1,30**	**0,45**	**21**	**4**	**Rolos**
51	**0,2**	**250**	**1,20**	**0,43**	**16**	**4**	**Rolos**
55	**0,2**	**270**	**1,10**	**0,44**	**27**	**4**	**Rolos**
63	**0,2**	**320**	**1,10**	**0,39**	**22**	**4**	**Rolos**
70	**0,2**	**360**	**1,10**	**0,36**	**24**	**4**	**Rolos**
76	**0,2**	**410**	**1,10**	**0,34**	**27**	**4**	**Rolos**
83	**0,2**	**460**	**1,00**	**0,31**	**28**	**4**	**Rolos**
90	**0,2**	**490**	**0,90**	**0,30**	**45**	**4**	**Rolos**
102	**0,2**	**650**	**0,90**	**0,26**	**35**	**4**	**Rolos**
120	**0,2**	**760**	**0,80**	**0,19**	**60**	**4**	**Rolos**
127	**0,2**	**800**	**0,80**	**0,17**	**46**	**4**	**Rolos**
140	**0,2**	**900**	**0,70**	**0,15**	**48**	**4**	**Rolos**
152	**0,2**	**990**	**0,70**	**0,14**	**51**	**4**	**Rolos**
178	**0,2**	**1190**	**0,60**	**0,11**	**60**	**4**	**Rolos**
203	**0,2**	**1330**	**0,50**	**0,07**	**68**	**4**	**Rolos**
229	**0,2**	**1490**	**0,40**	**0,06**	**114**	**4**	**Rolos**
254	**0,2**	**1680**	**0,40**	**0,04**	**102**	**4**	**Rolos**
305	**0,2**	**2050**	**0,20**	**0,02**	**123**	**4**	**Rolos**

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2ºC;
A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;
A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO : Saveda. **F57-23032017-R3**

Zona Industrial de Albergaria-a-Velha | Lote 47, Arruamento C, Apartado 65 | 3854-909 Albergaria-a-Velha | Portugal
Tel.: + 351 234 799 140 | Fax: +351 234 799 141 | GPS: N 40º 42' 36,11" / W 8º 29' 19,31" | geral@helitene.pt | **www.helitene**