




HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENESWIMBOY-III

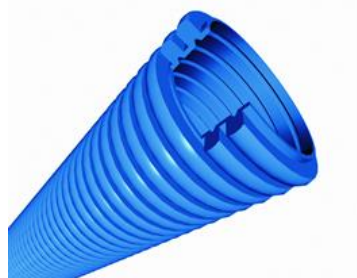

Tubo fabricado em PEBD+EVA, corrugado.

Aplicação: Limpeza de piscinas (limpa fundos manual ou automático).

Características técnicas

Cor: Azul

Elevada flexibilidade e resistência à fadiga mecânica;

Elevada fluabilidade;

Fabricado apenas numa peça (isento de colas e plastificantes);

Temperatura de utilização: -25°C a +65°C.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Vácuo (m H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
38	46	262	1,0	3,0	76	30	Rolos
50	61	408	0,5	2,5	100	50	Rolos
38	46	262	1,5	3,0	76	8/10/12/15	Caixas

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C; A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO : *M^a Graça Oliveira*

F271-12022018-R3