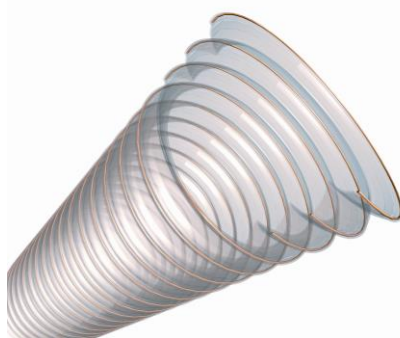


Information Technique

Ref.:198.S
TENAIRMETAL - PU
COMPOSITION:

Tuyau en POLYURETHANE flexible à spirale en acier cuivré.


APPLICATIONS:

Aspiration et passage d'air, de poudres, copeaux.

TEMPÉRATURE D'EMPLOI:

-40°C a +100°C

CARACTÉRISTIQUES:

- Couleur: transparent
- Haute résistant à l'abrasion
- Atoxique et d'usage alimentaire
- Résistant aux agents atmosphériques et tenue aux divers produits chimiques
- Rayon de courbure: 1xØi.

Ø Intérieur	Épaisseur	Poids	Rayon courbure	Pression de service	Vide	Présentation	Longueur
mm	mm	gr/m	mm	bar	bar	Rolos	m
30	0,7	300	30	1,35	0,50	Rolos	10/15
35	0,7	350	35	1,30	0,45	Rolos	10/15
40	0,7	400	40	1,15	0,40	Rolos	10/15
45	0,7	420	45	1,00	0,25	Rolos	10/15
50	0,7	450	50	1,00	0,25	Rolos	10/15
60	0,7	480	60	1,00	0,25	Rolos	10/15
75	0,7	600	75	0,90	0,20	Rolos	10/15
80	0,7	650	80	0,80	0,20	Rolos	10/15
100	0,7	840	100	0,60	0,18	Rolos	10/15
110	0,7	900	110	0,50	0,15	Rolos	10/15
120	0,7	950	120	0,50	0,15	Rolos	10/15
125	0,7	1000	125	0,50	0,15	Rolos	10/15
130	0,7	1040	130	0,40	0,10	Rolos	10/15
140	0,7	1060	140	0,40	0,10	Rolos	10/15
150	0,7	1120	150	0,38	0,10	Rolos	10/15
160	0,7	1200	160	0,35	0,08	Rolos	10/15
180	0,7	1450	180	0,30	0,07	Rolos	10/15
200	0,7	1500	200	0,25	0,05	Rolos	10/15
215	0,7	1760	215	0,25	0,05	Rolos	10/15
225	0,7	1850	225	0,20	0,04	Rolos	10/15
250	0,7	1930	250	0,20	0,04	Rolos	10/15
300	0,7	2310	300	0,15	0,02	Rolos	10/15
350	0,7	3500	350	0,10	0,01	Rolos	10/15
400	0,7	4000	400	0,05	0,01	Rolos	10/15

Le Fabricant certifie la conformité du produit TENAIRMETAL - PU selon les caractéristiques décrites. En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis.

Approuvé:

F317-30072013-R0