




**HELITENE**<sup>®</sup>  
grupo **DURIT**

## TENEFORTE CRISTAL

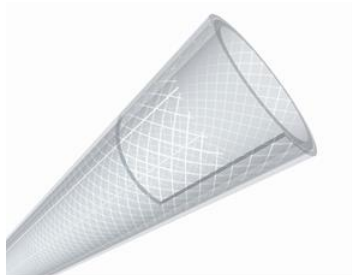

Tubo fabricado em PVC transparente reforçado com fio de poliéster.

**Aplicação:** Condução de líquidos refrigerantes, indústria alimentar, distribuidor de bebidas, soluções químicas, ar comprimido.

### Características técnicas

Cor: transparente;

Resistente aos agentes atmosféricos;

Temperatura de utilização: -10°C a +60°C.


Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	L (m)	Apresentação
6	12	95	20	100	Rolos
8	14	120	20	100	Rolos
10	17	165	20	50	Rolos
12	18	200	12	50	Rolos
15	21	220	10	50	Rolos
19	24	280	10	50	Rolos
25	32	450	8	50	Rolos
32	38	550	7	25	Rolos
38	48	860	6	25	Rolos
50	61	1120	6	25	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:



F40-31012014-R4